



K-ECO 1508

HIGH PRESSURE WASHER high pressure washer




Caratteristiche Generali

- Carrello robusto in metallo a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico a induzione monofase con protezione termica
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Heavy-duty two wheeled trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Automatic by-pass valve with pressure with pump head pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protector
- Detergent suction
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

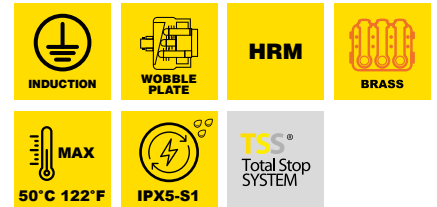

MOD	COD	MAX	MAX		NET					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
1508	26409	150	2200	480	127	2,6	2800	50	230~	21,8

Accessori standard Standard accessories



Mod. 1508 (HRM)